

# FABERLUK



Viale Combattenti Alleati d'Europa, 39

45100 ROVIGO ITALY

Tel. **+390425.404345**

C.F. e P.Iva **01347640292**

email: **info@faberluk.it**

site: **www.faberluk.it**



 **C O S T R U I T O I N I T A L I A** 

LAVAGGIO - PROFESSIONAL DISHWASHERS

**Akutek N50K2**

# Akutek N50K2

## LAVAGGIO - PROFESSIONAL DISHWASHER



60"/120"/180"/240"/inf



max h. bicchieri 320 mm  
max h. glasses 320 mm



max h. piatti 350 mm  
max h dishes 350 mm



Design a doppia parete con  
coibentazione integrale  
Dual-wall structure with complete  
integrated insulation



**Boiler Atmosferico**  
**Atmospheric Boiler**



Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti  
Independent rinse/wash circuits



Porta bilanciata  
Balanced door



Predisposizione dosatore detersivo  
Predisposition for detergent



Dosatore brillantante  
Rinse aid dispenser



Scarico vasca filtrato  
Filtered tank discharge



Accessibilità anteriore  
Front accessibility



Pompa lavaggio autopulente  
Self-cleaning wash pump



Vasca a bordi raggiati  
Tank with rounded edges



Risparmio energetico  
Energy saving



Partenza lenta  
Soft start



Materiale Material	AISI 304
Altezza Height	815 mm
Larghezza Length	595 mm
Profondità Depth	610 mm
Capacità vasca Tank capacity	19 L
Capacità boiler Boiler capacity	6 L
Potenza Power	5,40 kW
Dimensioni imballo Packaging measures	660 x 730 x 960 mm
Peso lordo Gross weight	67 kg



**FABERLUK** Logo fisso: macchina in tensione  
Fixed logo: under tension

**FABERLUK** Logo lampeggiante: porta aperta  
Flashing logo: opened door



Macchina in funzione  
Dishwasher working



Selezione dei tempi del ciclo di lavaggio  
Washing cycle times selection



Avvio ciclo  
Start cycle



Lampeggiante: pompa di scarico attiva (se presente)  
Flashing: drain pump working (if present)



Fisso  
Timeout carico vasca  
Tank loading timeout



Lampeggiante  
2s On - 1s Off  
Sonda vasca interrotta



Lampeggiante  
4s On - 2s Off  
Sonda boiler interrotta  
Boiler probe interrupted



Fisso  
Termostato sicurezza vasca attivato  
Safety tank thermostat interrupted



Lampeggiante  
1s On - 1s Off  
Termostato sicurezza boiler attivato  
Safety boiler thermostat interrupted

Fisso: ciclo lavaggio selezionato  
Permanent: wash cycle selected  
Lampeggiante: fine ciclo lavaggio  
Flashing: wash cycle complete



Vasca in riscaldamento  
Tank in heating



Raggiungimento temperatura vasca  
Tank temperature reached



Modalità Energy saving  
Energy saving mode



Boiler in riscaldamento  
Boiler in heating



Boiler a temperatura  
Pre-set boiler temperature reached



Macchina in fase di lavaggio  
Ongoing washing phase




Macchina in fase di risciacquo  
Ongoing rinsing phase




Ciclo autolavaggio 70°C  
Final extra self rinse cycle at 70°C



Bracci e ugelli inox per lavaggio e risciacquo  
Inox arms and nozzles for independent rinsing and washing

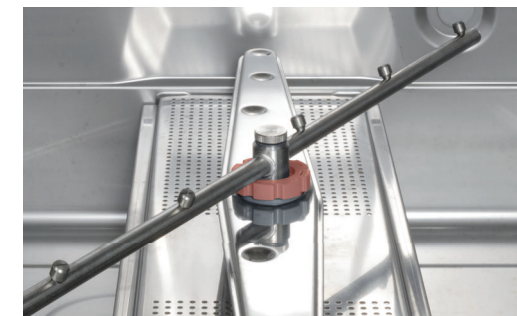

Ugello lavaggio centrale  
Nozzle central wash

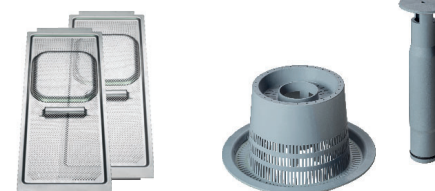

Sistema di filtraggio  
Filtering system



Filtri superficiali in vasca inox  
Tank with surface inox filters