

FABERLUK



Viale Combattenti Alleati d'Europa, 39

45100 ROVIGO ITALY

Tel. **+390425.404345**

C.F. e P.Iva **01347640292**

email: **info@faberluk.it**

site: **www.faberluk.it**



 **C O S T R U I T O I N I T A L I A** 

Akutek N60K2

LAVAGGIO - PROFESSIONAL DISHWASHER



60"/120"/180"/240"/inf



max h. bicchieri 365 mm
max h. glasses 365 mm



max h. piatti 395 mm
max h. dishes 395 mm



Teglie EN 60 x 40
Trays EN 60 x 40



Design a doppia parete con
coibentazione integrale
Dual-wall structure with complete
integrated insulation



Boiler Atmosferico
Atmospheric Boiler



Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
Independent rinse/wash circuits



Porta bilanciata
Balanced door



Predisposizione dosatore detersivo
Predisposition for detergent



Dosatore brillantante
Rinse aid dispenser



Scarico vasca filtrato
Filtered tank discharge



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Pompa lavaggio autopulente
Self-cleaning wash pump



Vasca a bordi raggiati
Tank with rounded edges



Risparmio energetico
Energy saving



Partenza lenta
Soft start



Materiale Material	AISI 304
Altezza Height	850 mm
Larghezza Length	595 mm
Profondità Depth	700 mm
Capacità vasca Tank capacity	21 L
Capacità boiler Boiler capacity	6 L
Potenza Power	5,40 kW
Dimensioni imballo Packaging measures	660 x 800 x 990 mm
Peso lordo Gross weight	71 kg



FABERLUK Logo fisso: macchina in tensione
Fixed logo: under tension

FABERLUK Logo lampeggiante: porta aperta
Flashing logo: opened door



Macchina in funzione
Dishwasher working



Selezione dei tempi del ciclo di lavaggio
Washing cycle times selection



Avvio ciclo
Start cycle



Lampeggiante: pompa di scarico attiva (se presente)
Flashing: drain pump working (if present)



Fisso
Timeout carico vasca
Tank loading timeout



Lampeggiante
2s On - 1s Off
Sonda vasca interrotta



Lampeggiante
4s On - 2s Off
Sonda boiler interrotta
Boiler probe interrupted



Fisso
Termostato sicurezza vasca attivato
Safety tank thermostat interrupted



Lampeggiante
1s On - 1s Off
Termostato sicurezza boiler attivato
Safety boiler thermostat interrupted

Fisso: ciclo lavaggio selezionato
Permanent: wash cycle selected
Lampeggiante: fine ciclo lavaggio
Flashing: wash cycle complete



Vasca in riscaldamento
Tank in heating



Raggiungimento temperatura vasca
Tank temperature reached



Modalità Energy saving
Energy saving mode



Boiler in riscaldamento
Boiler in heating



Boiler a temperatura
Pre-set boiler temperature reached



Macchina in fase di lavaggio
Ongoing washing phase



Macchina in fase di risciacquo
Ongoing rinsing phase




Ciclo autolavaggio 70°C
Final extra self rinse cycle at 70°C



Bracci e ugelli inox per lavaggio e risciacquo
Inox arms and nozzles for independent rinsing and washing



Ugello lavaggio centrale
Nozzle central wash

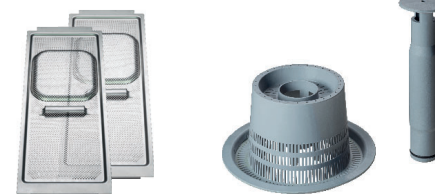

Sistema di filtraggio
Filtering system



Filtri superficiali in vasca inox
Tank with surface inox filters